

FORNO A MICROONDE A VAPORE COMBINATO MSLQ ALTEZZA 60 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CSTMSLQZ60	COMBI STEAM MSLQ	€ 4.600,00	€ 5.612,00
2307360002	specchio nero con maniglia		

Dimensioni

598 × 596 × 569 mm (A×L×P)

Caratteristiche

Peso lordo 60 kg
 Vano cottura doppia smaltatura da 55 litri
 Porta in vetro temperato a 4 strati
 Display touch multilingue a colori con manopola di regolazione
 Apertura automatica sportello del serbatoio da 1 litro
 Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
 EcoStandby

Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG

Cottura a vapore (30-100°C) e Vacuisine® (30-95°C)*

PowerRigenerazione (rigenerazione combinata in automatico con microonde)

PowerVapore (vapore combinato in automatico con microonde)

Cottura professionale pane

Cottura Automatica (CCS)

Rigenerazione Automatica

SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/vapore con sonda)

EasyCook con suggerimenti di cottura

Funzione Wellness/Oshibori

V-ZUG home

Abbassamento rapido della temperatura

86 ricette Magico vapore/65 ricette Rapido vapore/39 ricette Cottura versatile

Funzioni

Microonde (700W) con tecnologia inverter

Calore superiore e inferiore*

Calore superiore/inferiore alta umidità*

Calore inferiore

Cottura ventilata (30/230°C)* /Cottura ventilata alta umidità*

Cottura ventilata combinata con vapore*

PizzaPlus*/Grill*/Grill ventilato*

Rigenerazione*

Preriscaldamento rapido/Scongelo

Programma di decalcificazione integrato

Scaldavivande/Scaldastoviglie

Programma igiene

*tipi di cotture combinabili con la funzione microonde

Dotazione

Illuminazione: 2 lampade alogene

Sonda termometrica

1 teglia in acciaio/1 teglia perforata piccola in plastica/1 teglia/1 teglia in

vetro temperato/1 griglia

Decalcificante Durgol

Libro ricette Rapido vapore e Cottura versatile

Pdf del Libro ricette Magico vapore (su richiesta)

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri privo di spina

Predisposizione collegamento diretto


Alimentazione bifase (380-415 V - 2N/50 Hz) vedi pag. 134

Sezione cavo 4x2,5 mmq - Assorbimento 3,7 kW/16 A

Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz) vedi pag. 134


Sezione cavo 3x2,5 mmq - Assorbimento 3,7/16A

Dimensioni prodotti/vano incasso

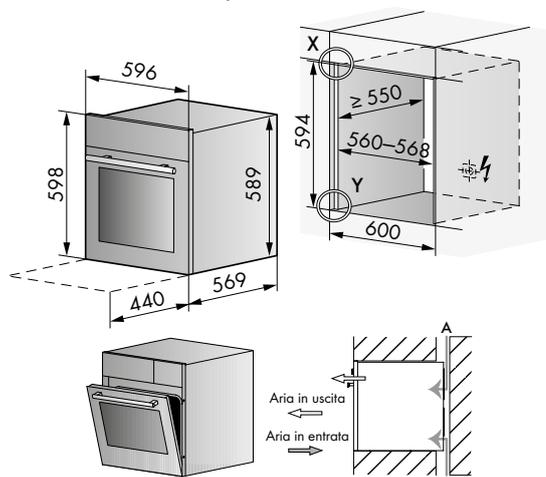

Attenzione: per garantire una buona ventilazione la nicchia deve essere provvista di un passaggio d'aria, posizione A e B compresa tra ≥ 80 e ≤ 850 cm²

Dettaglio dimensioni lato frontale

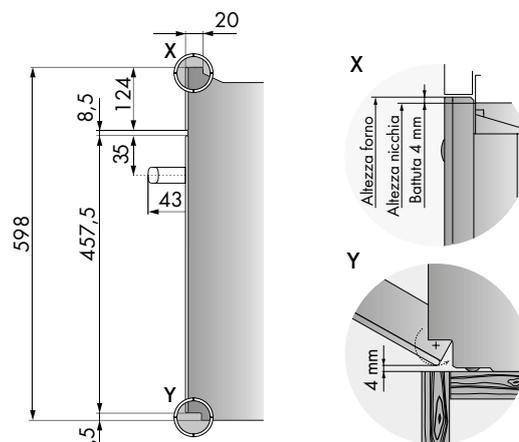

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	Kit staffe installazioni multiple a colonna	€ 80,00	€ 97,60

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.