

FRIGO/FREEZER INTEGRABILE BOTTOM MOUNT V6000 SUPREME CON ICEMAKER E FUNZIONE MONOFRIDGE LARGHEZZA 90 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
510960012	V6000 SUPREME bottom mount cerniera destra	€ 10.500,00	€ 12.810,00
510960013	V6000 SUPREME bottom mount cerniera sinistra	€ 10.500,00	€ 12.810,00

Dimensioni

2050 × 887 × 610 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo 189 kg
 Capacità totale 561 l
 Capacità frigo 427 l
 Capacità freezer 134 l
 Rumorosità 42 dB (A)
 Consumo energetico annuo 337 kWh
 Tecnologia No frost
 Display grafico a colori TFT touch a scorrimento
 Regolazione separata temperature FF da +2 a +8°C e FZ da -15 a -22°C
 Capacità di congelamento 15 kg/24 h
 Tempo di autonomia in caso di guasto 18 h
Soft Telescope: cassetti su guide telescopiche con meccanismo SoftClose
 Interni in acciaio inox antibatterico
 Profili dei ripiani e balconcini in alluminio
 Maniglia in acciaio spazzolato (optional)
 Porta frigo e freezer in acciaio inox (optional)
 Illuminazione: 9 luci a led

Esclusive V-ZUG



Funzione Monofridge
 Infinity Shelf ripiani scorrevoli brevettati
 Climate Control: regola attivamente temperature e umidità
 PartyIce: produzione di ghiaccio fino a 1.5 kg in 24 h
 IceCube Size: possibilità di scelta tra cubetti di ghiaccio large o medium

Funzioni

Raffreddamento/Congelamento rapido
 Giorno Sabbatico/Vacanze
 Timer/Spia sostituzione filtro acqua

Dotazione frigorifero

3 ripiani in vetro temperato regolabili in altezza
 2 contenitori nello scomparto frigorifero
 Cassetto **FreshBox** con temperatura regolabile da -2 a +2°C
 Filtro acqua a carboni attivi per ghiaccio
 3 Balconcini nella controporta
 Portaovova


Dotazione freezer

2 ripiani
 Icemaker integrato


Dati allacciamento

In dotazione cavo elettrico lunghezza 2 metri con spina schuko
 Predisposizione presa collegamento schuko
 Alimentazione monofase (220-240 V/50Hz)

Dimensioni prodotti/vano incasso

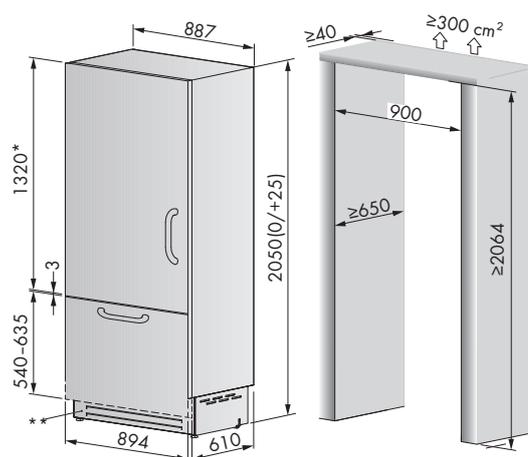

* = con altezza nicchia >2064 occorre adeguare l'altezza del pannello di rivestimento
 ** = la griglia anteriore cromata può essere sostituita da un pannello di rivestimento (vedi misure griglia di ventilazione a pag. 111)

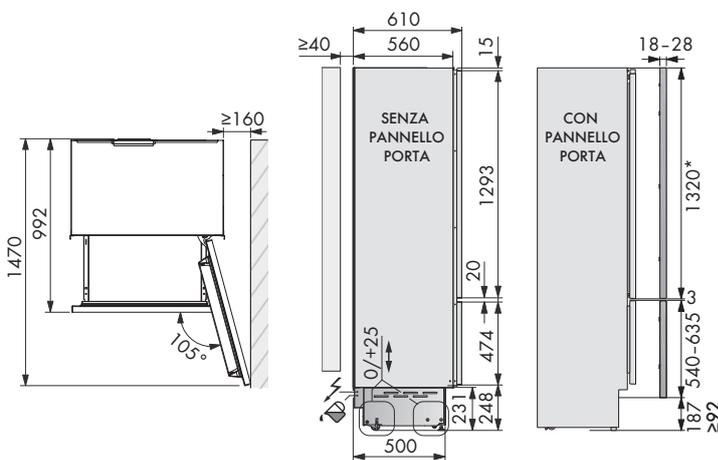

NOTE IMPORTANTI:


Il **pannello** di rivestimento della porta frigo dovrà avere un **peso massimo di 23 Kg**.
 Il **pannello** di rivestimento del cassetto freezer dovrà avere un peso massimo di **11 Kg**.
 Per allacciamento elettrico, idrico ed aerazione vedi pag. 111.

Accessori da ordinare separatamente:


Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1088601	Filtro acqua	€ 80,00	€ 97,60
1101167	Profilo di giunzione	€ 110,00	€ 134,20
1087155	Kit pannelli inox cerniera dx con maniglia	€ 2.180,00	€ 2.659,60
1090119	Kit pannelli inox cerniera sx con maniglia	€ 2.180,00	€ 2.659,60
1084381	Maniglia inox lunghezza 775 mm	€ 320,00	€ 390,40
1084417	Maniglia inox lunghezza 1.060 mm	€ 340,00	€ 414,80

ALLACCIAMENTO IDRICO ED ELETTRICO LINEA SUPREME

Vista dall'alto:

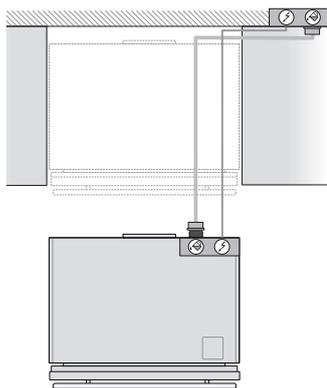


Vista dal retro:



⚡ = collegamento alla rete elettrica
 = collegamento alla rete idrica (in base al modello)

Vista laterale:



NOTA BENE:


Per il collegamento alla rete elettrica è necessario prevedere una presa Schuko.

Per il collegamento alla rete idrica (negli apparecchi dotati di Icemaker) deve essere previsto un rubinetto con attacco 3/4 pollice maschio in una posizione facilmente accessibile; per il collegamento al rubinetto utilizzare il tubo in dotazione lunghezza 2.500 mm.



INSTALLAZIONI UNITA' AFFIANCATE E AERAZIONE VANO INCASSO LINEA SUPREME

Per le installazioni di unità affiancate, sono incluse nella fornitura:

- profilo centrale di giunzione (cod. 1101167)
- profilo laterale per il fissaggio a lato e relativo copriprofilo

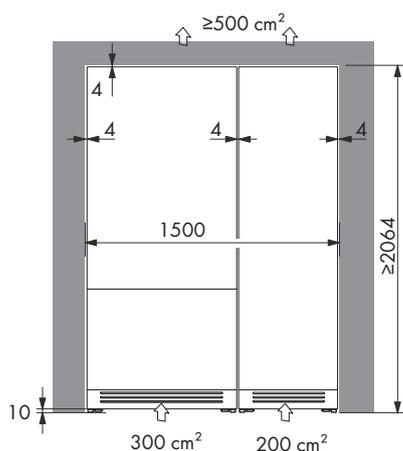


DIMENSIONI GRIGLIA DI VENTILAZIONE PER UNA CORRETTA AERAZIONE

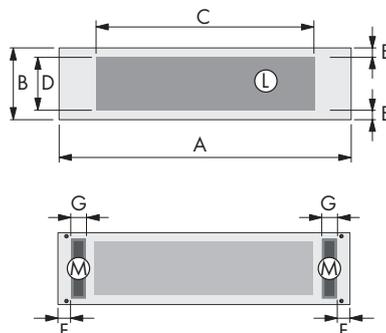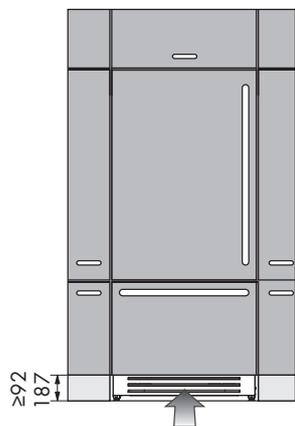

Larghezza 90 cm

Larghezza 60 cm

	Larghezza 90 cm	Larghezza 60 cm
A	894 mm	594 mm
B	215 mm	
C	700 mm	400 mm
D	200 mm	
E	circa 10 mm	
F	60 mm	
G	15-30 mm	
L	Entrata aria (aperta almeno per il 50%)	
M	Magnete per il fissaggio	



* per la realizzazione dello zoccolo, considerare lo spessore delle 4 viti presenti sulla parte inferiore del cassone che hanno una sporgenza di circa 1 cm.

NOTA BENE: è incluso nella fornitura uno zoccolo inox; nel caso sia prevista l'installazione di uno zoccolo personalizzato, utilizzare delle calamite per attaccarsi ai magneti presenti sull'apparecchio.